


レッドシダー
ウッドシンググル 基本施工図

葺き足 150mm の場合

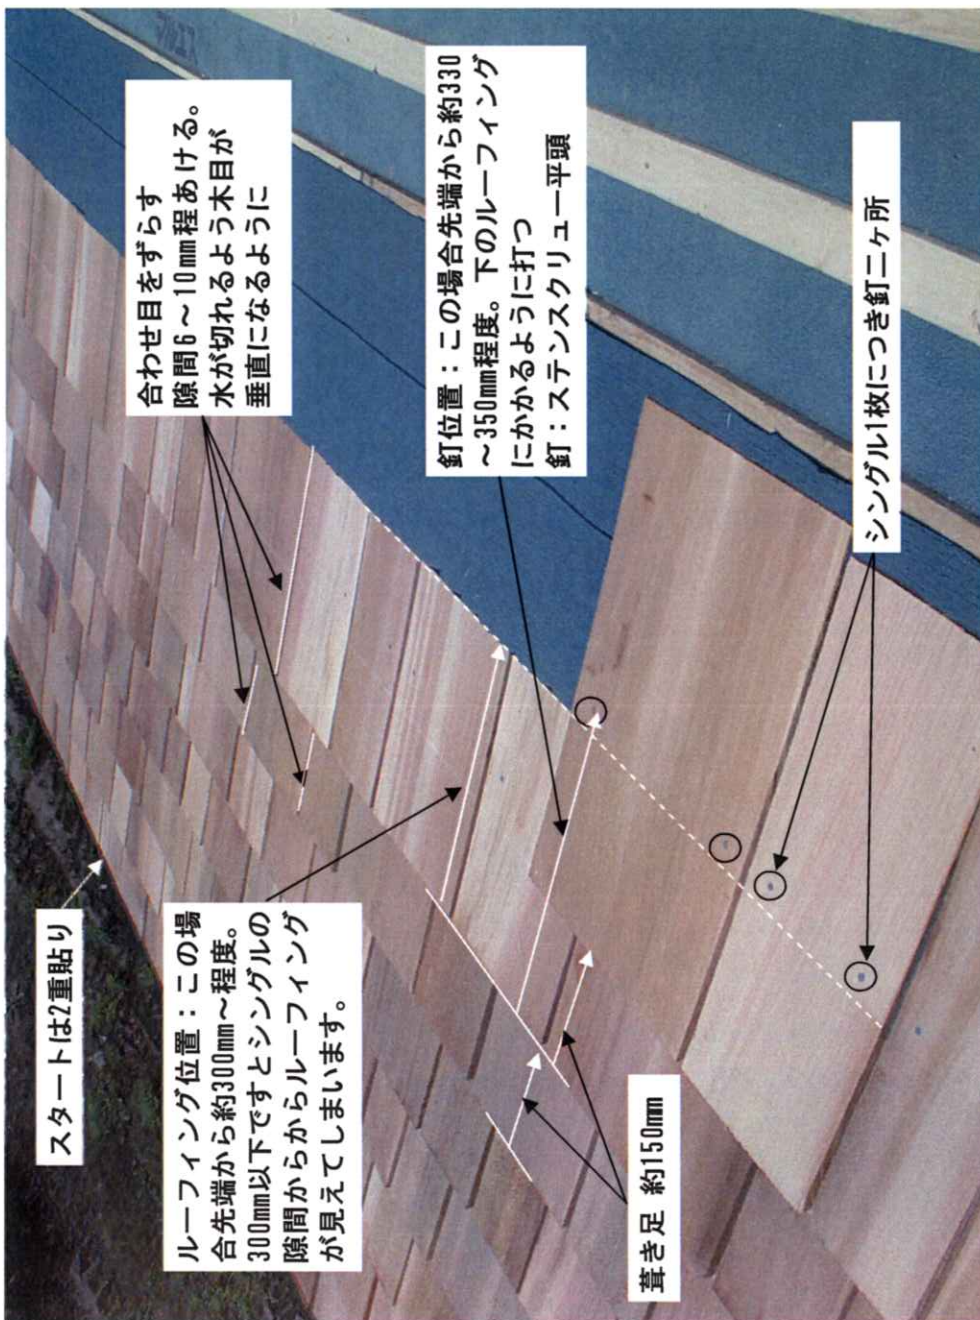

スタートは2重貼り


ルーフィング位置：この場合先端から約300mm程度。300mm以下ですとシンググルの隙間からルーフィングが見えてしまいます。

合わせ目をずらす
隙間6～10mm程あける。
水が切れるよう木目が
垂直になるように

釘位置：この場合先端から約330～350mm程度。下のルーフィングにかかるとように打つ
釘：ステンスクリュー平頭

シンググル1枚につき釘2ヶ所

葺き足 約150mm

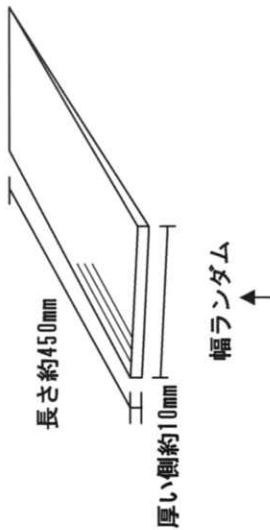

1束にはランダムに幅の広いものから狭いもの交互に組み合わせて入っています。たとえば広いものから拾い出して使ってしまうと狭いものしか残らなくなってしまうので束をほどいたまま上から順番にとって施工されるとロスなくきれいに収まります。